

číslo položky	A (mm)	B (mm)	H (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/ks)	🔥
NVO 90X62_S	62	222	12	0,55	0,14	🔥
NVO 90X62_F				0,6	0,18	🔥
NVO 90X125_S	125	285	12	0,55	0,29	🔥
NVO 90X125_F				0,8	0,49	🔥
NVO 90X250_S	250	410	12	0,55	0,67	🔥
NVO 90X250_F				0,8	1,15	🔥
NVO 90X500_S	500	660	15	0,7	1,62	🔥
NVO 90X500_F				0,8	2,18	🔥



popis výrobku:

Víko slouží k zakrytí oblouku NO 90.

K upevnění víka jsou určeny úchyty víka VU nebo NUV.


U víka NVO 90X500 je vnější pravý úhel bočních stran nahrazen zkosením.

Na zakázku je možné dodat víko v lakovaném provedení.

povrchová úprava:

S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

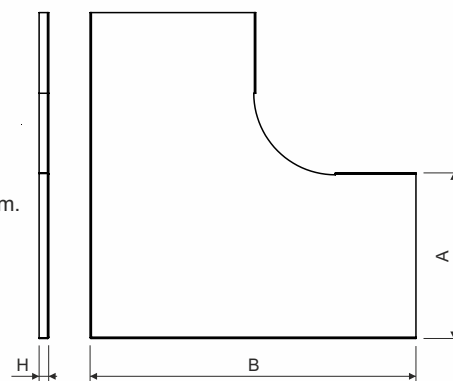

prodejní množství:

1 ks

certifikace:

ČSN EN 61537:02

klasifikace 🔥:

ČSN 73 0895 P 90-R

DIN 4102-12E 90

STN 92 0205PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

🔥 výrobky schválené pro nenormové konstrukce

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

