


číslo položky	A (mm)	B (mm)	H (mm)	tloušťka plechu (mm)	hmotnost (kg/ks)
OSHK 50x62_S	300	62	50	0,80	0,24
OSHK 50x62_F					0,28
OSHK 50x125_S	300	125	50	0,80	0,28
OSHK 50x125_F					0,33
OSHK 50x250_S	300	250	50	1,00	0,44
OSHK 50x250_F					0,51
OSHK 100x125_S	372	125	100	0,80	0,55
OSHK 100x125_F					0,64
OSHK 100x250_S	372	250	100	1,0	0,78
OSHK 100x250_F					0,90
OSHK 100x500_S	372	500	100	1,2	1,12
OSHK 100x500_F					1,32

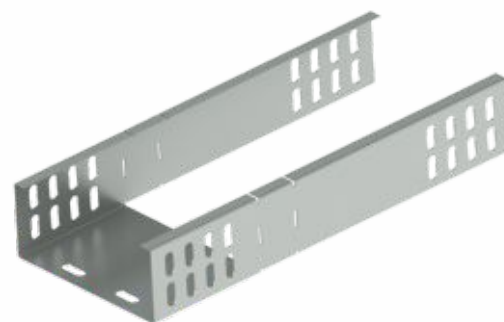

popis výrobku:

Odbočka je určená pro přechod z horizontální trasy do svislé nebo naopak.

Je výhodná především pro svedení hlavní kabelové trasy např. ke strojům nebo jiným zařízením.


Použití společně s klesajícím obloukem.

Chráněno průmyslovým vzorem.

Spojení se provádí šroubem NSM 6X10. S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelového žlabu.

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

Na zakázku je možné dodat odbočku v lakovaném provedení.

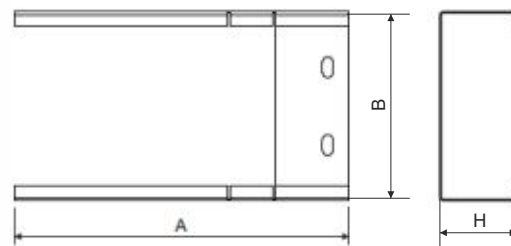

povrchová úprava:

S - pozinkovaná ocel dle EN 10346, EN 10143, vrstva zinku 15-27 µm

F - žárově zinkovaná ocel ponorem dle ČSN EN ISO 1461, průměrná vrstva zinku 45 µm (min. 35 µm)

prodejní množství:

1 ks

splňuje požadavky:

ČSN EN 61537:02

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

