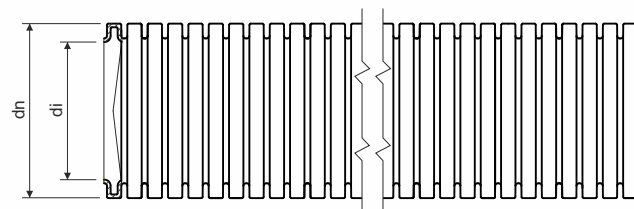


**MONOFLEX®**

popis výrobku: trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
pro instalaci na, do nebo pod omítku  
vhodné pro montáž do dutých stěn, příček a stropů  
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2  
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC

barva: světle šedá, černá, bílá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

mechanická odolnost: 320 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 22212

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky:  $\pm 1 \%$



doporučení: výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

příslušenství: spojky pro EN trubky: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250  
příchytky pro EN trubky: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný  
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	balení (m)	hmotnost (kg/balení)	balení na paletě (m)	popis	barva
<b>1416E_F50</b>	16	10,7	60	50	1,9	5 400		černá RAL 9005
<b>1416E_H10</b>	16	10,7	60	10	0,3	1 920		bílá
<b>1416E_K10</b>	16	10,7	60	10	0,3	1 920		světle šedá RAL 7035
<b>1416E_K50</b>	16	10,7	60	50	1,9	5 400		světle šedá RAL 7035
<b>1416E_K50D</b>	16	10,7	60	50	2,1	5 400	s drátem	světle šedá RAL 7035
<b>1420_F50</b>	20	14,1	80	50	2,3	4 500		černá RAL 9005
<b>1420_H10</b>	20	14,1	80	10	0,5	1 600		bílá
<b>1420_K10</b>	20	14,1	80	10	0,5	1 600		světle šedá RAL 7035
<b>1420_K50</b>	20	14,1	80	50	2,3	4 500		světle šedá RAL 7035
<b>1420_K50D</b>	20	14,1	80	50	2,5	4 500	s drátem	světle šedá RAL 7035
<b>1425_F50</b>	25	18,3	100	50	3,2	3 000		černá RAL 9005
<b>1425_H10</b>	25	18,3	100	10	0,7	900		bílá
<b>1425_K10</b>	25	18,3	100	10	0,7	900		světle šedá RAL 7035
<b>1425_K50</b>	25	18,3	100	50	3,2	3 000		světle šedá RAL 7035
<b>1425_K50D</b>	25	18,3	100	50	3,4	3 000	s drátem	světle šedá RAL 7035
<b>1432_F50</b>	32	24,3	120	50	5,9	1 600		černá RAL 9005
<b>1432_H10</b>	32	24,3	120	10	1,2	900		bílá
<b>1432_K10</b>	32	24,3	120	10	1,2	900		světle šedá RAL 7035
<b>1432_K50</b>	32	24,3	120	50	5,9	1 600		světle šedá RAL 7035
<b>1432_K50D</b>	32	24,3	120	50	6,2	1 600	s drátem	světle šedá RAL 7035
<b>1440_F25</b>	40	31,2	170	25	4,7	1 000		černá RAL 9005
<b>1440_K25</b>	40	31,2	170	25	4,7	1 000		světle šedá RAL 7035
<b>1440_K25D</b>	40	31,2	170	25	4,8	1 000	s drátem	světle šedá RAL 7035
<b>1450_F25</b>	50	39,6	220	25	5,3	800		černá RAL 9005
<b>1450_K25</b>	50	39,6	220	25	5,3	800		světle šedá RAL 7035