


## SUPER MONOFLEX

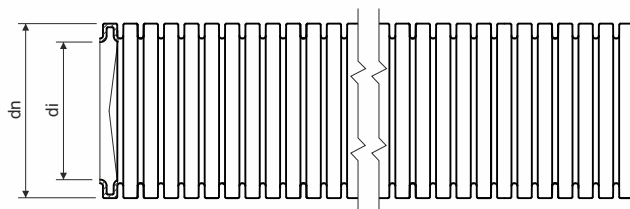

popis výrobku: trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí  
pro instalaci na, do nebo pod omítku  
vhodné pro montáž do dutých stěn, příček a stropů  
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2  
lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC

barva: tmavě šedá RAL 7012

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

mechanická odolnost: 750 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 33212

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky:  $\pm 1 \%$



doporučení: výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

příslušenství: spojky pro trubky: 0216E, 0220, 0225, 0232, 0240, 0250  
příchytky pro trubky: 5316E, 5320, 5325, 5332, 5340, 5350

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný  
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	balení (m)	hmotnost (kg/balení)	balení na paletě (m)	popis
<b>1216E_L50</b>	16	10,7	60	50	3,3	5 400	
<b>1216E_L50D</b>	16	10,7	60	50	3,5	5 400	s drátem
<b>1220_L50</b>	20	14,1	80	50	3,6	4 500	
<b>1220_L50D</b>	20	14,1	80	50	3,8	4 500	s drátem
<b>1225_L50</b>	25	18,3	100	50	5,5	3 000	
<b>1225_L50D</b>	25	18,3	100	50	5,7	3 000	s drátem
<b>1232_L25</b>	32	24,3	120	25	4,3	1 500	
<b>1232_L25D</b>	32	24,3	120	25	4,4	1 500	s drátem
<b>1240_L25</b>	40	31,2	170	25	4,9	1 000	
<b>1240_L25D</b>	40	31,2	170	25	5,0	1 000	s drátem
<b>1250_L25</b>	50	39,6	220	25	6,6	800	